Автор: Zhuravlev Victor
14.06.2008 23:00 - Обновлено 27.02.2012 20:35

Здравствуйте , уважаемые одноклубники!
На сайте и в рассылке уже много рассуждали о конструкции ключа выполненного на базе контроллера PIC16F628A. Хочу предоставить свой вариант конструкции. Собрал я его на макетной плате,естественно по схеме опубликованной Александром RU3GA.

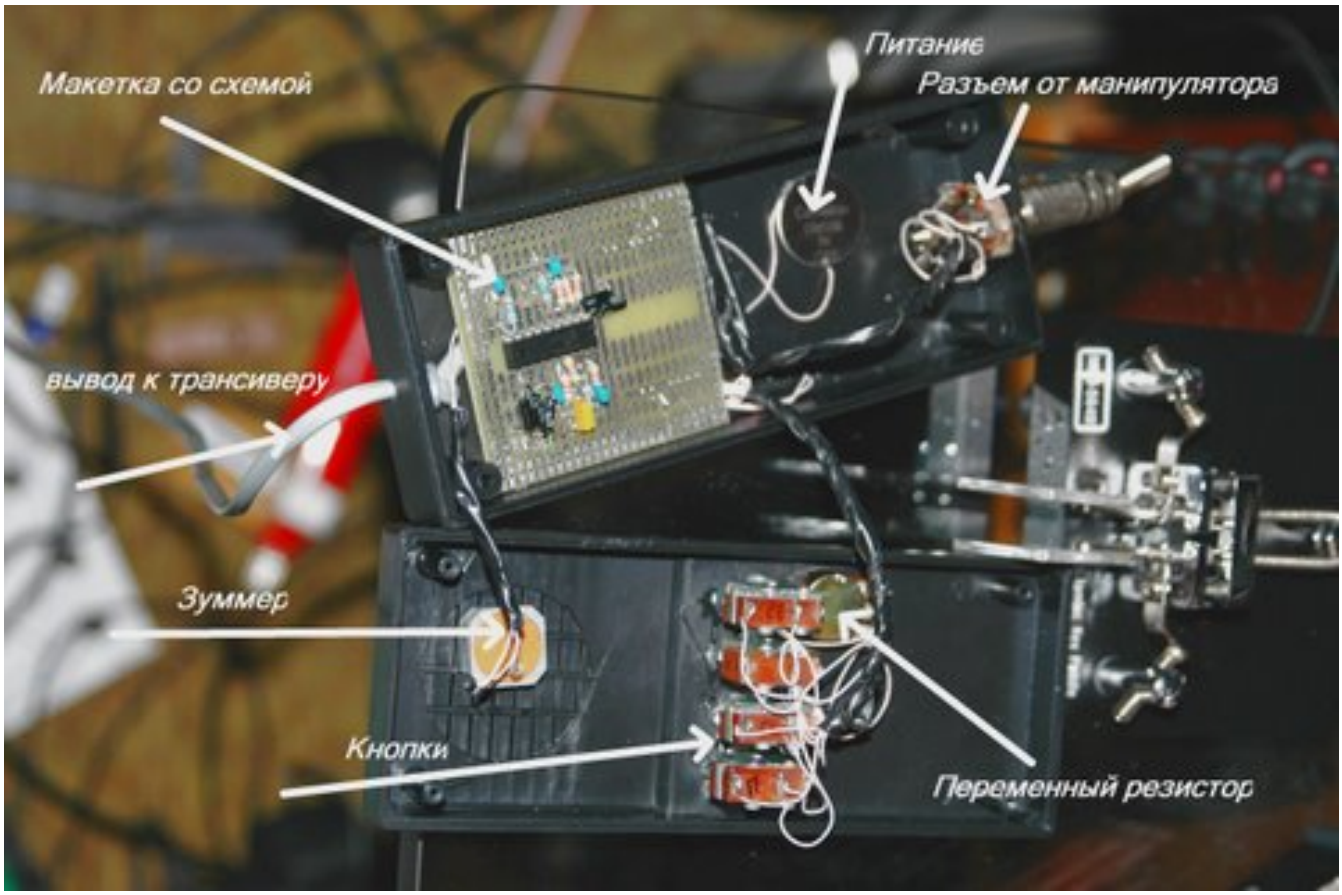

В качестве питания,опять же по рекомендации автора,применил литевую батарейку CR 2330 напряжением 3 вольта. В самоконтроле трудится пъезоэлектрический зуммер. Кнопки, разъемы и все прочие компаненты были приобретены в магазине " Чип и Дип" Маленькая сноска - находясь в полярной экспедиции, я то же как Юрий UA1CEG,разбирал все из радио-компонентов, что попадется под руку, что бы потом из этого.... Воплощать в жизнь свои и чужие изобретения и идеи.
В этом случае мне гораздо проще, "Чип и Дип" находится в двух остановках от моего дома,приехал со списком и сказал -дайте мне вот это и вот это. Переключатель соотношения точки к тире устанавливать не стал - сразу включил классический вариант, а выводы просто заизолировал.Такая же участь и с выводом под вертикальный ключ.

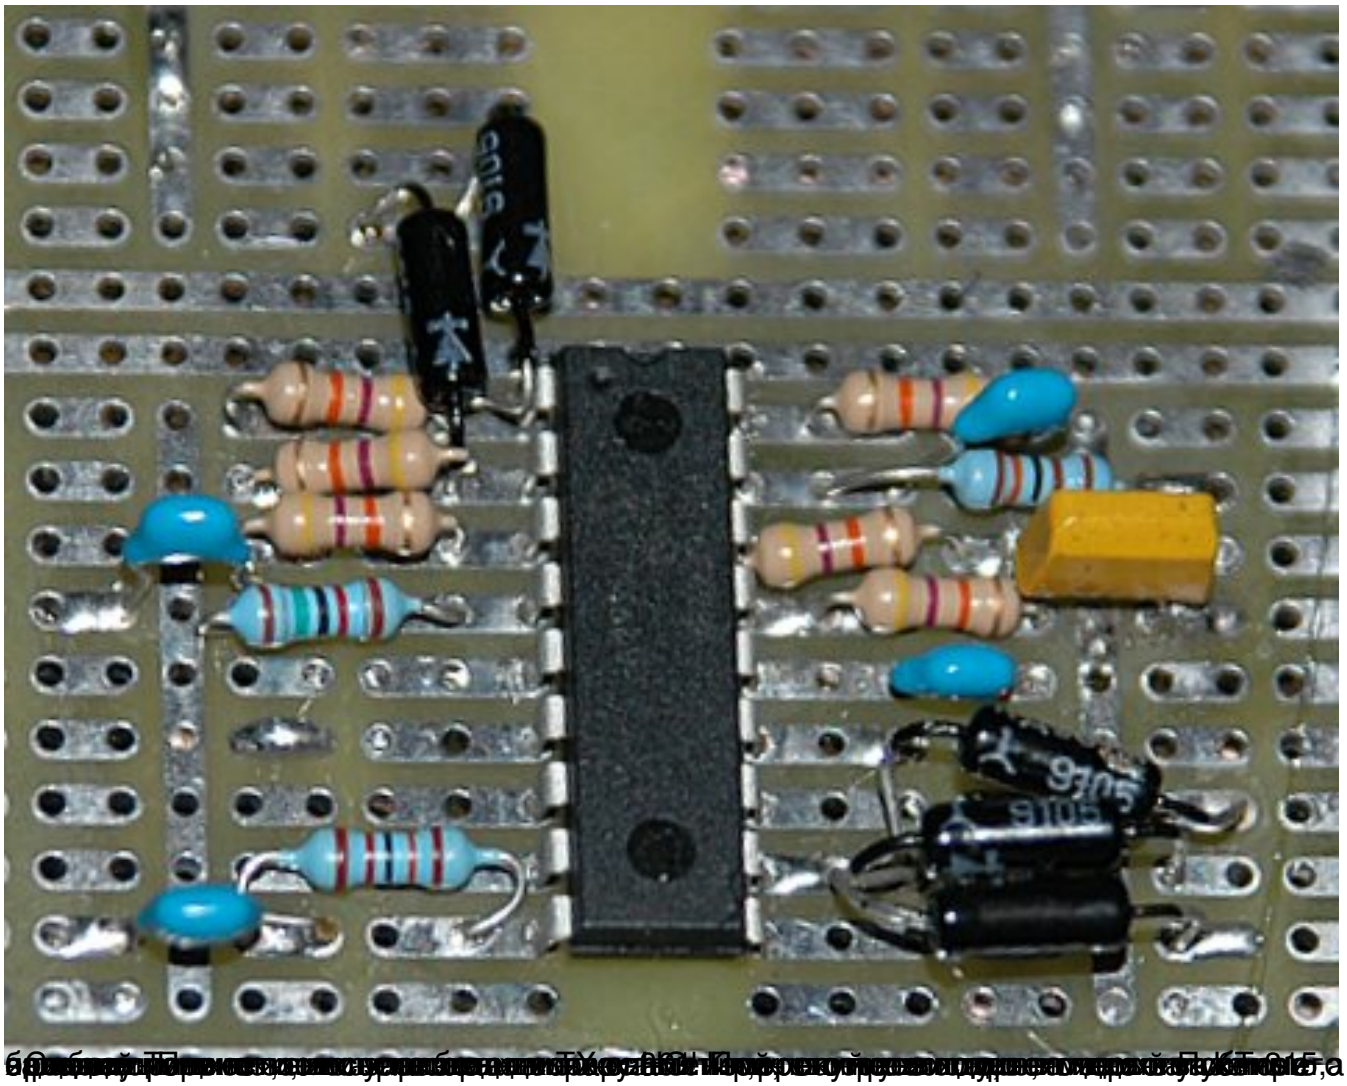

Автор: Zhuravlev Victor
14.06.2008 23:00 - Обновлено 27.02.2012 20:35